


BETÓNOVÁ DLAŽBA	DL	STN 736131-1	60 mm
DLAŽBOVÉ LÔŽKO (ŠTRKODRVINA 0-4)		STN 736131-1	30 mm
KAMENIVO SPEVNENÉ CEMENTOM	CBGM C12/15	STN EN 14227-1	150 mm
ŠTRKODRVINA	31,5 G <sub>C</sub>	STN 73 6126	250 mm
SPOLU			490 mm

BEZBARIÉROVA ÚPRAVA

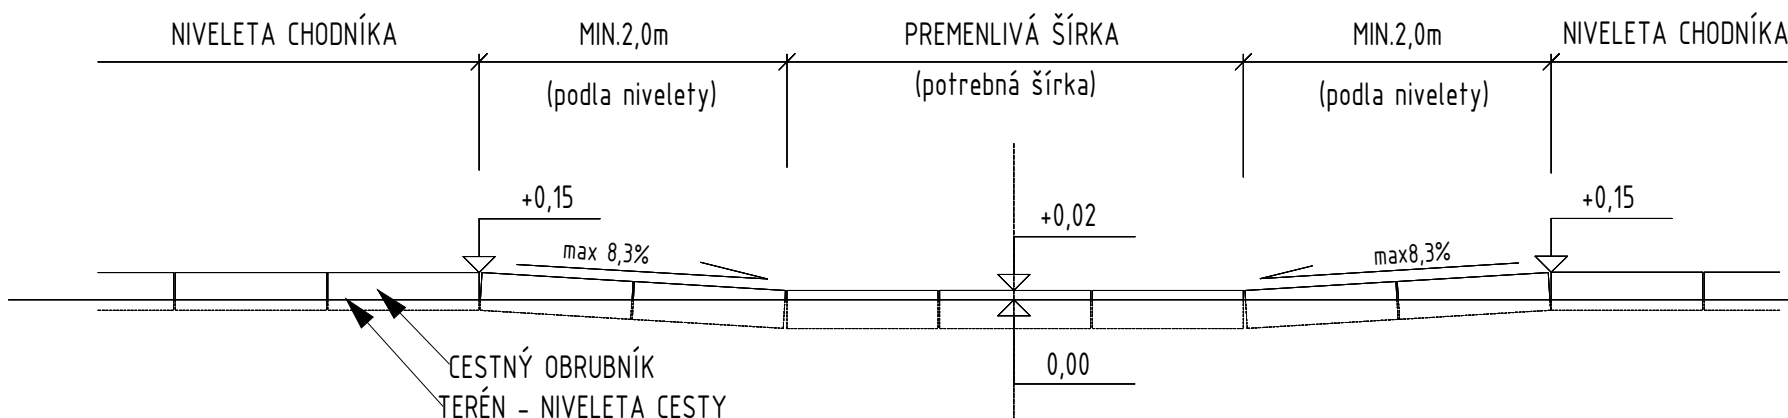

**KAPAR, s.r.o.**

**ATELIÉR PROJEKTOVANIA STAVIEB**

PROJEKTANT STAVBY:	PROJEKTANT OBJEKTU:	VYPRACOVAL:	Ateliér: Budovateľská 50 080 01 Prešov 1		Telefón: +421 51 77 205 63 Fax: +421 51 75 927 41 Email: kapar@stonline.sk
Ing. Miškuf	Ing. Miškuf	Bc. Hricík	KAPAR, s.r.o., Budovateľská 50, Prešov 080 01, TEL: 051/77 205 63, E-mail: kapar@stonline.sk		
STAVEBNÍK:	OBEC GEMERSKÁ VES		ČÍSLO ZAKÁZKY:	02-08-2019	
MIESTO STAVBY:	GEMERSKÁ VES		FORMÁT:	2 X A4	
NÁZOV STAVBY:	VÝSTAVBA / REKONŠTRUKCIA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI GEMERSKÁ VES		STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:	DSP	
			DÁTUM:	AUGUST 2019	
			DIEL:	JTSK	
NÁZOV OBJEKTU:	SO.03 CHODNÍK		MIERKA:	1:50	
NÁZOV PRÍLOHY:	VZOROVÝ PRIEČNY REZ			PRÍLOHA ČÍSLO: 4	